



网秦通讯管家 For window mobile 用户手册

尊敬的用户：

欢迎您使用网秦通讯管家 for window mobile V2.0 版，希望本手册能为您的使用带来极大的方便！

网秦通讯管家是一款功能强大的手机通讯管理产品。集成了来电短信防火墙，私密模式等功能。相比市场上的同类产品，网秦通讯管家具有基于语义特征的、自动的垃圾短信内容过滤；情景驱动的人性化来电防火墙，真正实现礼貌拒接来电；私密模式将私密联系人的短信，通话记录等信息加密保存到本地，只有输入正确的密码才能查看相关信息，私密界面完全隐藏，有效的保护您的个人隐私信息等优势。

我们相信，在手机垃圾短信横行的时代，选择本软件将是您的一个明智选择！

产品名称：NetQin 通讯管家 for window mobile

软件版本：2.0

本产品的获取方式：

手机上网：<http://m.netqin.com>（因特网浏览器），<http://wap.netqin.com>（WAP浏览器）。

计算机上网：访问<http://www.netqin.com>，到“下载专栏”中下载相应版本的通讯过滤，通过红外、蓝牙或数据线等传入手机后即可安装使用。

注：本手册使用的软件界面图是从 Windows Mobile 6 Professional 上截取的，和您手机上的实际界面可能会有一些小的差异。

目 录

一、适用机型.....	2
二、软件安装.....	8
三、初步运行.....	8
四、主界面.....	9
五、情景.....	14
六、分组.....	18
七、私密空间.....	20
八、推荐给好友.....	25
九、举报垃圾短信.....	26
十、备份名片夹.....	26
十一、恢复名片夹.....	27
十二、设置.....	28
十三、意见反馈.....	29
十四、其他.....	30
十五、联系我们：.....	31

一、适用机型

本版本目前可支持 Windows Mobile 5.0 for Pocket PC、Windows Mobile 6 Professional 手机平台,以下为适配手机型号:

Windows Mobile 5.0 For PPC	
三星	SCH-I718
	SGH-i310
	SGH-i760
	SCH-i320
MOTO	MOTO-Q
夏新	E800
	E850
	E860
	E870
	E8
联想	Lenovo ET980
	Lenovo ET980T
多普达	多普达 810
	多普达 830
	多普达 900
	多普达 9100/9110
	多普达 C858
	多普达 CHT9100
	多普达 D600
	多普达 D802
	多普达 E616
	多普达 E806c
	多普达 M700
	多普达 MUSE
	多普达 P800
	多普达 P800w
	多普达 TC600
神达	多普达 U1000
	神达 A501
	神达 Mio A700
倚天	神达 Mio A701
	倚天 E-TEN G500
	倚天 E-TEN G500+
	倚天 E-TEN X500
	倚天 E-TEN M550

	倚天 E-TEN M550+
	倚天 E-TEN M600
	倚天 E-TEN M600+
	倚天 E-TEN M700
Cingular	Cingular 8125
LG	LG KC1
	LG KC8100
Fujitsu Siemens	LOOX T810
	LOOX T830
华硕	华硕 P735
	华硕 P535
	华硕 P525
HTC	Advantage X7500
	Cingular 8525
	P3300
	P3350
	P3400
	P3600
	P4350
	P6300
	TyTN P4500
IDO	P890
	S630
	S601
技嘉	g-Smart
	g-Smart i
	g-Smart i120
	g-Smart i128
	g-Smart i300
明基	P51
i-mate	i-mate K-JAM
	i-mate JASJAR
	i-mate JAMA
	i-mate JASJAR
	i-mate JASJAM
	i-mate PDA-L
	i-mate JAQ
	i-mate JAQ3
	i-mate JAQ4
Qtek	Qtek 9100
	Qtek 9000
	Qtek S200
	Qtek v1640

T-Mobile	MDA
	MDA Compact II
	MDA Compact III
	MDA Vario
	MDA Vario II
	MDA PRO
	Ameo
Acer	Acerc510
	Acerc530
02	XDA Mini S
	MWg Zinc II
	XDA mini Pro
	XDA argon
	XDA flame
	XDA zinc
	Atom Exec
	Atom life
	XDA stealth
	XDA atom Pure
	Atom
	XDA orbit
	XDA neo
	XDA Trion
Orange SPV	Orange SPV M3100
	Orange SPV M5000
	Orange SPV M3000
	Orange SPV M600
	Orange SPV M650
	Orange SPV M700
Palm	Palm Treo 700w
	Palm Treo 700wx
	Palm Treo 750v
惠普	rw6965
	rw6818
	rw6815
	rw6828
	iPAQ hx2190
	iPAQ hx2490
	iPAQ hx2790
	iPAQ hw6910
	iPAQ hw6920
	iPAQ hw6940
	iPAQ hw6915

	iPAQ hw6925
	iPAQ hw6945
	iPAQ hw6965
PCI	PCI EX600
UBiQUiO	UBiQUiO 401
	UBiQUiO 501
OKWAP	S868
UT 斯达康	SMT5800
	PPC6700
	P903
东芝	G500
海信	G9988
创维	G830
夏普	EM ONE
三巨网	G889
现代	A200
恒泰	T68
Cool	978
衡天越	T68
Voxtel	W520
赛格	G2046
摩普达	3360
海尔	N99
汇讯	T5
Windows Mobile 6 Profession (PPC)	
.多普达	多普达 P3450
	多普达 Touch Pro
	多普达 S700
	多普达 S900
	多普达 Touch diamond
	多普达 S500
	多普达 P660
	多普达 S600
	多普达 X7510
	多普达 S640
	多普达 P860 /P863
	多普达 D805
	多普达 P5500
	多普达 D810
	多普达 P4550
	多普达 P5500
	多普达 P6500
	多普达 S730

	多普达 S420
	多普达 S1
MOTO	Moto-MC3504
联想	ET600
	ET860
三星	Samsung i740
	Samsung i718+
	Samsung i728
	Samsung i780
	Samsung i688
	Samsung i788
	Samsung i900
	Samsung i908
	Samsung m4650
夏新	N7
	N810
	N800
Palm	Treo Pro
	Treo 800w
i-mate	K-JAR
	PDAG
	8502/9502
	Jama 101
	Ultimate 5150/6150/7150/8150/9150
T-Mobile	T-Mobile 定制版 Wing
神达	Leap G50
	A702
LG	KS20
大显	X999
ZTE	E760
华硕	华硕 P526
	华硕 兰博基尼 ZX1
	华硕 P320
	华硕 P550
	华硕 P527
	华硕 P750
	华硕 M530w
	华硕 P526
	华硕 P530w
东芝	Toshiba G900
	Toshiba G910
索尼爱立信	X1
技嘉	MS820

	MS804
	MS800
	MW998
	g-smart t600
	g-smart i350
	g-smart q60
惠普	iPAQ 612c
	iPAQ 914c
	iPAQ 600/610/614
	iPAQ 900/ 910/912
倚天	X800
	X650
	Glofiish X600
	V900
	M800
OKWAP	C180
	D980
	K868+
	K869
O2	O2 MWg Zinc II
	O2 ATOM V
	O2XDA Terra
	O2XDA Nova
	O2XDA Comet
	O2XDA star
	O2XDA Stella
	O2XDA Denim
	O2 ATOM V
	O2 Helen
	O2 XDA Orbit II
UT 斯达康	XV6900/ XV6800
纽曼	M9
HKC	G901
	W1000
	G1000
XDA	Vista
艾美讯	M810
华录	V9200
OQO	G900
	G880
琦基	i8/ i8e/ i55c/ i9/ i5/ i3
Velocity	103
UBiQUiO	501

Cool	999
------	-----

二、软件安装

将 CAB 安装包导入到 Windows Mobile 5.0 for Pocket PC、Windows Mobile 6 Professional 手机，找到该安装包，点击即可启动安装，如图 1-1 所示，安装过程会弹出软件授权许可协议，如图 1-2 所示，阅读后若同意以上条款，点击界面左下角“同意”，继续安装过程，如图 1-3，软件安装结束页面提示该软件已经成功安装，如图 1-4。

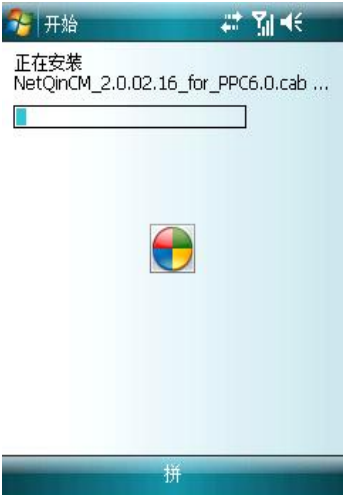


图 1-1

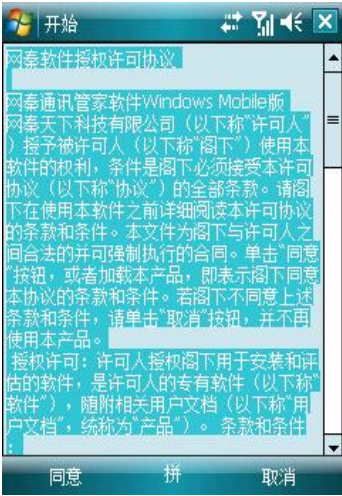


图 1-2

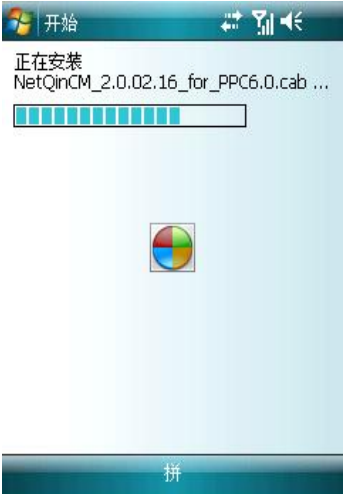


图 1-3

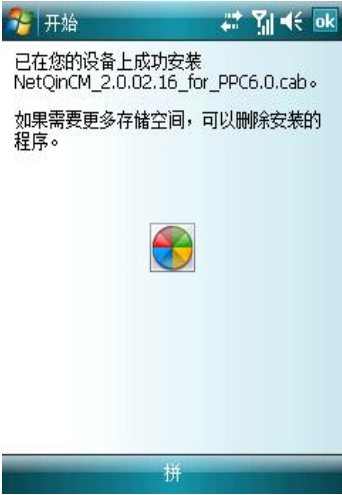


图 1-4

三、初步运行

首次运行此软件时，在主窗口的左上方的用户类型里显示的是“未注册”的信息，如图 2-1 所示。为了更好的使用软件的各项功能，您需要对软件进行注册。点击菜单“注册”进入如图 2-2 所示的页面。然后点击“注册”，软件会提示您获取免费使用授权的信息，操

作成功后，您将获得 30 天的免费试用期，如图 2-3 所示：点击 “OK” 返回软件主界面，这时您可以看到用户类型为免费用户并显示注册号（简称 UID）。



图 2-1

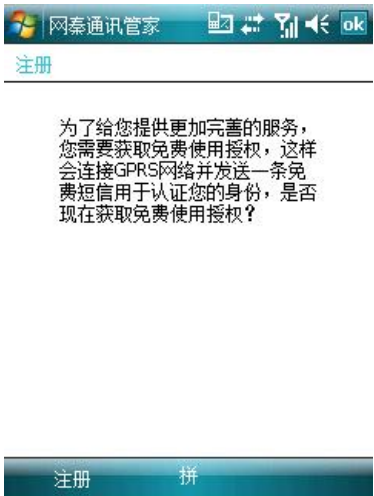


图 2-2

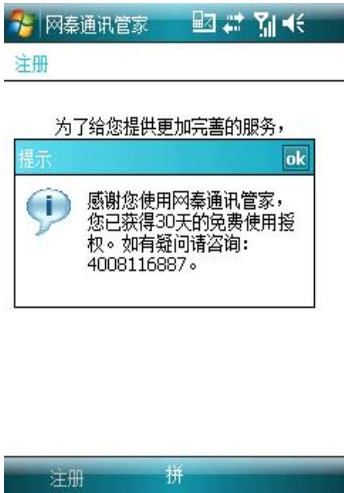


图 2-3

注：若不获取免费使用授权，您将不能使用软件的所有功能。

四、主界面

主界面分为短信防火墙、电话防火墙及推荐好友三个部分。如图 3-1 所示：



图 3-1

注：软件分为 3 种用户类型：免费用户、普通用户、包月用户，成功安装软件后，将自动成为免费用户并拥有 30 天的免费使用期，免费期后您将成为普通用户，此时软件会弹出提示信息询问您是否进行包月成为包月用户，成为包月用户后，您将享受软件的全部功能，普通用户只能使用来电管理功能。

（一）、短信防火墙

在主界面显示的短信防火墙界面，您可以更改短信防火墙的“开”和“关”状态，如图 3-2、3-3 所示，焦点处于短信防火墙时，即可轻松更改其状态。



图 3-2



图 3-3

短信防火墙处于开启状态时，无需其他设置，软件将自动根据网秦的反骚扰信息库对短信内容进行过滤，当软件判定短信为垃圾短信时，软件会自动的、悄无声息的将短信置于垃圾短信箱。

短信防火墙处于关闭状态时，软件对短信不做任何过滤处理，全部短信将自动存储在系统收件箱中。

软件主界面同时显示已拦截短信的条数，如图 3-2 所示，如果您想查看这些垃圾短信的具体内容，点击“拦截短信的条数”即可进入垃圾箱，如图 3-4 所示，查看拦截的垃圾短信。同时可以通过菜单对垃圾短信进行删除、答复、标记为未读、移动、转到等操作，如图 3-5 所示：



图 3-4



图 3-5

如果垃圾短信箱有您需要的短信并想转存到系统信箱，您可以通过在垃圾箱页面点击“菜单” — “不是垃圾短信”，即可将该短信导入系统信箱，如图 3-6 所示，点击后系统会提示您是否将这条短信的电话号码加入到短信白名单，点击“是”后即可将该短信导入系统收件箱。

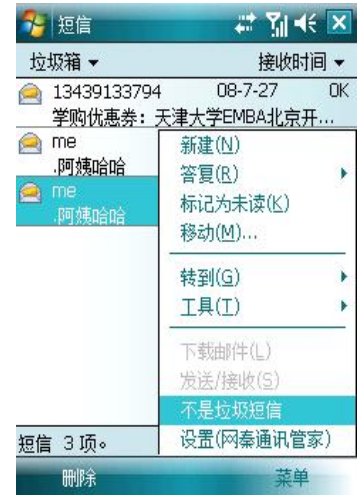


图 3-6



图 3-7

当然，垃圾短信也可以移到文件夹里保存起来，您选择“菜单”里的“移动”，出现如图 3-8 所示的页面，可将所选的消息移动到系统的草稿箱、发件箱、垃圾箱、收件箱、已发送的邮件、已删除的邮件等。如图 3-8 所示：

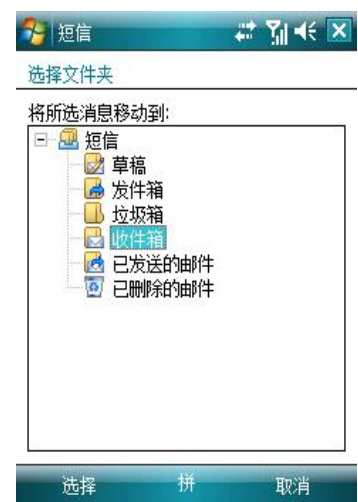


图 3-8

您可以对垃圾箱里的短信进行排序，共分为消息类型、发件人、接受的时间及主题等四种类型。通过在菜单上选择工具中的“排序依据”来操作。如图 3-9、3-10 所示：



图 3-9



图 3-10

注：垃圾短信最多可存储 200 条垃圾短信。

（二）、来电防火墙

为了方便您查询网秦通讯管家情景模式的当前状态，主界面的来电防火墙栏会显示“当前情景模式”，软件默认情景模式为“只拒黑名单”，如图 4-1 所示。您可以根据您的需要更改情景模式，点击“当前情景模式”时，出现如图 4-2 所示界面，选择您需要的情景模式，如图 4-3 所示，即可更改当前的情景模式



图 4-1



图 4-2



图 4-3

软件主界面同时显示已拒接来电数，将随时提醒您截止到目前是否有新的没有查看的拒接来电，如图 4-4 所示。当存在新的拒接来电时，点击进入如图 4-5 所示界面，您可以查看拒接电话的详细信息。点击“菜单”，您可以对拒接来电进行、呼叫、删除等操作，如图 4-6 所示，“删除全部”将删除所有拒接来电记录。



图 4-4

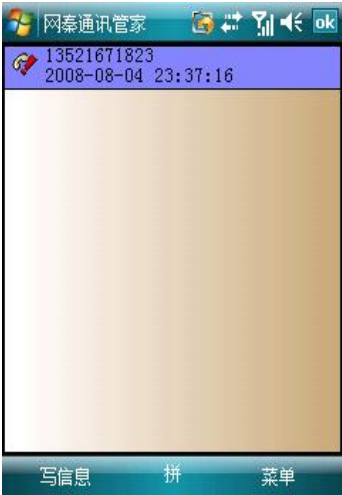


图 4-5



图 4-6

五、情景

您可以点击主界面左下方进入“情景设置”界面，如图 5-1 所示，软件预置四种情景模式：只拒黑名单、会议、睡眠、假日。当焦点处于任何一个情景时，您都可以看到该模式的接听方案，拒接方式等设置情况。通过点击屏幕左下方的“应用”来启动您需要的情景模式。如图 5-2 所示：



图 5-1



图 5-2

若需要对某个模式的接听方案进行设定，请点击软件右下角的“菜单-修改”，如图 5-3 所示，进入如图 5-4 所示的页面进行编辑。

注：您不能对预置情景模式的情景名称进行修改，[只拒黑名单]模式的情景名称和拒接方式都不能进行编辑。



图 5-3



图 5-4

该页面您可以通过点击“三角形”的下拉菜单图标，选择所需要的接听方案（全部接听，全部拒接，拒接指定分组，接听指定分组），如图 5-5 所示。

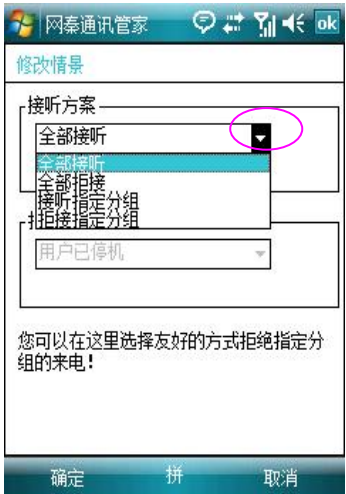


图 5-5

如果设置的接听方案需要拒接指定分组的来电，同样将焦点处于拒接方式处，通过点击“三角形”的下拉菜单选择不同的拒接方式：呈忙音、短信回复、用户已停机、用户已关机、号码为空号等。如图 5-6 所示。同时你还可以设置指定的拒接分组类型，点击页面中部的“拒接分组”进入如 5-7 所示的界面，共有 VIP、亲人、朋友、商务、电话黑名单等。用户点击所需的分组类型，即可完成操作。

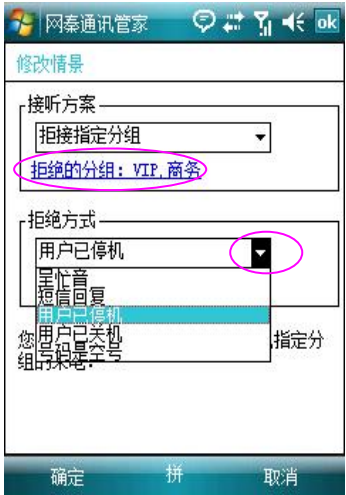


图 5-6



图 5-7

如图 5-8 所示：当拒接方式选择为短信回复时，在短信回复的界面上会显示预先设置好的短信回复语，用户可点击“您选择了...”进入短信回复语设置的页面，如图 5-9 所示：

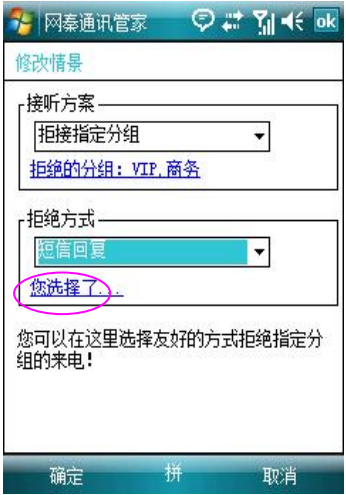


图 5-8



图 5-9

系统默认的短信回复语分别是：“现在不方便，稍后联系您”和“正在开会，稍后联系您”，如果预置的短信内容不能满足您的需求，您可以页面右下方的“菜单-新建”进入如图 5-11 所示的界面，输入短信内容后，点击“确定”来完成操作。



图 5-10

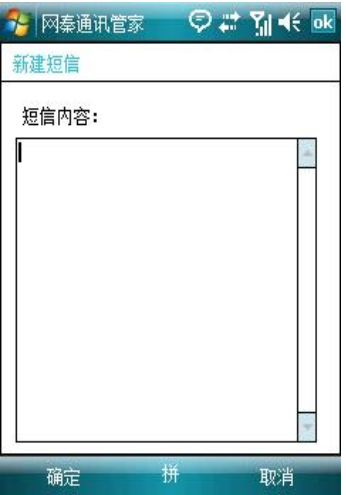


图 5-11

接听方案有以下几种方式：

全部拒接：当有来电时，网秦通讯管家将根据之前设定的拒接方式拒接所有来电。

全部接听：该状态下，软件对除电话黑名单以外的任何来电都不作任何拒接操作。

接听指定分组：设置为此接听方案时，用户只能接听指定分组来电，对于非指定分组，通讯管家将根据设定的拒接方式拒绝来电。

拒接指定分组：通讯管家将根据您设置的拒接方式拒接指定分组来电。

拒接方式有以下几种方式：

呈忙音：若设定为该拒接方式，当有电话打进时，对方将听到“您好，您所拨打的电话正在通话中，请稍候再拨”的提示音。

号码为空号：若设定为该拒接方式，当有电话打进时，对方将听到“您好，您所拨打的电话是空号，请核对后再拨”的提示音。

用户已停机：若设定为该拒接方式，当有电话打进时，对方将听到“对不起，您拨打的电话已停机”的提示音。

用户已关机：若设定为该拒接方式，当有电话打进时，对方将听到“对不起，您所拨打的电话已关机”的提示音。

短信回复：当有来电时，通讯管家将自动拒接来电，并自动回复您预先设置的回复短信内容，真正做到礼貌拒接！此拒接方式将产生一定的短信费用，费用由运营商收取，与网秦无关。

注：“用户已停机”“用户已关机”“号码为空号”三种拒接方式需要手机具有呼叫转移功能，此种方式不会影响您的正常使用，也不会产生任何费用。当设置某一拒接方式不成功时，系统会自动将其设置为“只拒黑名单”情景模式，若多次设置都不成功，请更改情景模式的拒接方式。

如果软件内置的情景模式不能满足您的需要，您可以在情景页面点击“菜单-新建”，来编辑情景名称，最后点击“确定”，即成功创建新情景模式，如图 5-12、5-13 所示。



图 5-12



图 5-13

注：若设定当前情景模式为新建的情景模式，同时在情景主界面删除该新建情景模式，软件会自动将当前情景模式变更为只据黑名单模式。

六、分组

和情景模式一样，您可以通过点击在软件主界面“情景设置-分组”进入分组界面，如图 6-1 所示。软件预置了 7 个通讯录分组：VIP、亲人、朋友、商务、电话黑名单、短信黑名单、短信白名单。分组原则为互斥关系，即一个联系人的联系方式不能同时出现在两个组中，软件初始化状态所有联系人都在未分组联系人列表中。用户可以推荐指定的组来使用网秦的软件，群发短息给预先设置的组、编辑和创建新组，如图 6-2 所示：



图 6-1



图 6-2

当焦点处于任何一个分组时，点击“菜单-编辑分组”，会弹出如图 6-3 所示界面。在该界面，您可以通过页面右边的高亮条对通讯录里的人进行翻页查看并标记好指定的联系人，分组结束后，点击软件左下角的“保存”键，返回到“分组”界面，如图 6-4 所示，该界面将显示各个分组的联系人数量。选定某个分组，点击即可进入查看分组的联系人信息。



图 6-3



图 6-4

如果软件默认的分组不能满足您的使用，您也可以根据自己的需求新建分组，点击分组界面右下角的“菜单-创建新组”，如图 6-2 所示，进入后，会弹出如图 6-5 所示页面，编辑新的分组名，点击“确定”，即可新建成功。

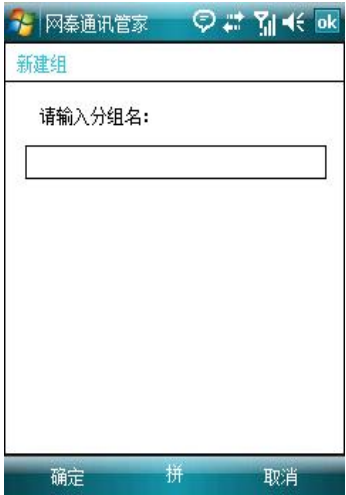


图 6-5

如果您需要将某些电话设置为电话黑名单，将焦点放在电话黑名单，如图 6-6 所示，点击右下角的“菜单-添加联系人”如图 6-7 所示，进入添加页面，输入完后点击“保存”即可完成并返回到黑名单界面，如图 6-8 所示



图 6-6



图 6-7

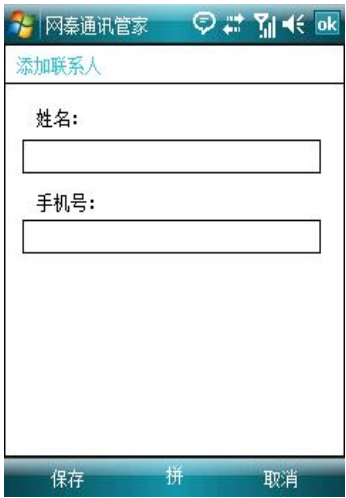


图 6-8

注：系统内置的分组不能进行删除。

在电话黑名单中，您可以查看、编辑、删除联系人。例如您需要删除一些黑名单，进入黑名单界面，将焦点放在要删除的号码处，如图 6-9 所示。点击界面右下角“菜单-删除联系人”，出现删除提示即可完成删除操作。如图 6-10 所示：



图 6-9

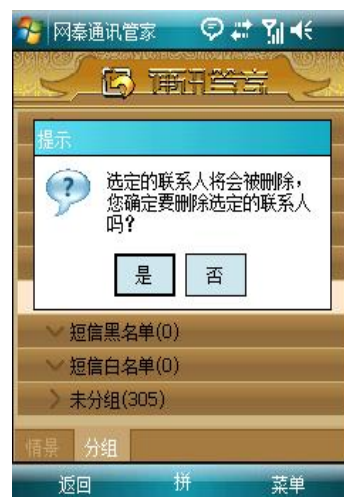


图 6-10

注：编辑短信黑名单/短信白名单，具体操作同编辑电话黑名单。

七、私密空间

点击主界面右下角的“菜单-私密空间”进入私密模式，如图 7-1 所示，弹出如图 7-2 所示页面，初次使用，软件默认密码为：123456，点击“确认”进入如图 7-3 所示页面：



图 7-1



图 7-2



图 7-3

私密主界面您可以查看并更改私密模式“开”“关”状态，如图 7-4 所示，您可以通过点击轻松更改私密模式的状态。当私密模式开关为开时，私密联系人的短信和来电都不会出现在系统信箱和通话记录中。如图 7-5 所示。当设置为“关”时，隐私将不受保护。



图 7-4



图 7-5

主页面上显示截至到目前收到的私密短信和私密来电的条数，如图 7-5 所示。点击条数即可进入私密短信箱(注：查看私密来电的方式和私密短信操作一致)。在私密短信箱的界面您可以查看收件箱及发件箱里的私密信息，如图 7-6 所示。同时您也可以通过点击界面右下角“菜单”对私密短信进行回复、转发、呼叫、查看等操作，如图 7-7 所示。



图 7-6



图 7-7

您可以通过私密来电处理设置私密来电处理方式，软件提供了两种处理方式：全部接听和全部拒接。您可以依据具体情形设置界私密来电处理方式，如图 7-8、7-9 所示。当设置为全部拒接时，拒接方式为“呈忙音”与“短信回复”，如图 7-10 所示：如拒接方式为“短信回复”时，系统有来电时，通讯管家将自动拒接来电，并自动回复您预先设置的回复短信内容！如图 7-11 所示：此拒接方式将产生一定的短信费用，费用由运营商收取，与网秦无关。



图 7-8

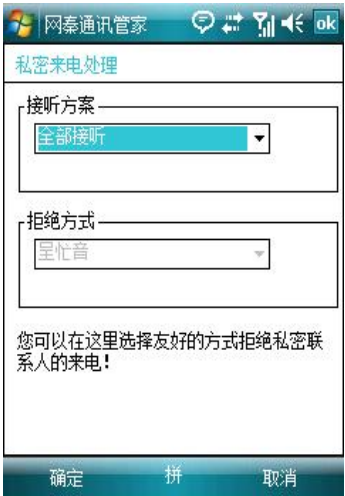


图 7-9

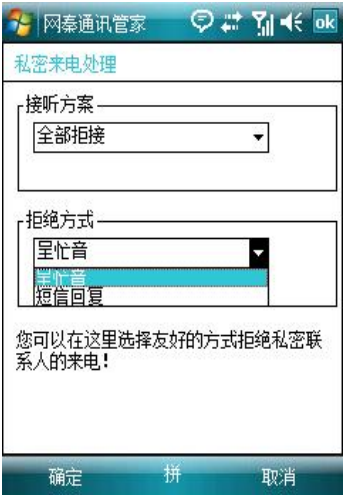


图 7-10

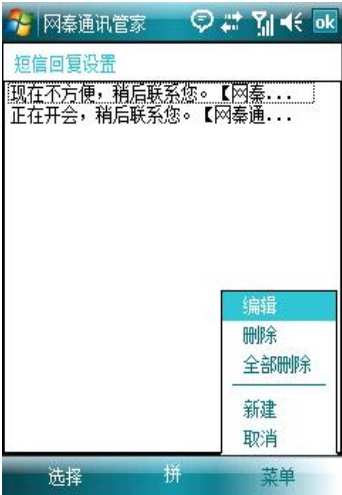


图 7-11

私密短信提醒用来设置当有私密短信时，是否进行提醒，设置为“桌面提醒时”，当有私密短信时，进行铃声或震动的提示，如图 7-12 所示，设置为“不提醒”时，当有私密短信时，将不进行任何提醒，如图 7-13 所示。



图 7-12

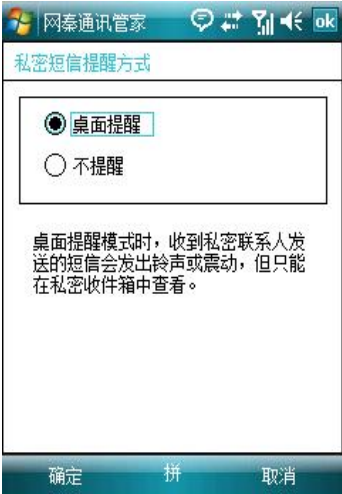


图 7-13

为了更好的保护您的个人隐私，请您及时更改私密模式的密码，在私密模式主界面，点击私密密码设置，进行密码设置，如图 7-14 所示，输入新密码后，点击“确定”，进入如图 7-15 所示界面，再次输入修改的密码，点击确认，密码设置成功，，点击确认返回私密模式主界面。



图 7-14



图 7-15

在私密空间主界面点击“私密联系人”进入如图 7-15 的界面，您可以看到所有的私密联系人。如果您需要手动添加新的私密联系人，点击“菜单-手动添加”如图 7-16 所示，进入如图 7-17 所示页面，进行编辑后，点击“确定”，完成添加。



图 7-15



图 7-16

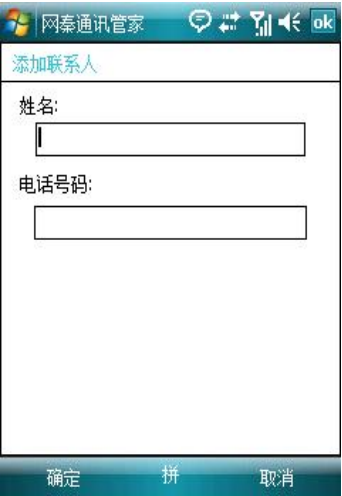


图 7-17

如果所要添加的联系人处于系统通讯录中，可以点击“菜单-从联系人导入”，如图 7-18 所示，进入通讯录中选择所需添加的联系人如图 7-19，点击“确定”，软件会给出如图 7-20 所示的提示信息，点击“确定”，该联系人的联系方式将从手机名片夹中隐藏，点击“否”，则在系统通讯录及私密联系人中该联系方式都可见。选择并确认后，添加私密联系人成功，当焦点处于某一私密联系人时，点击“菜单”，您可以对该联系人进行编辑、呼叫、发短信、邀请一起私密、删除等操作。如图 7-21 所示：



图 7-18

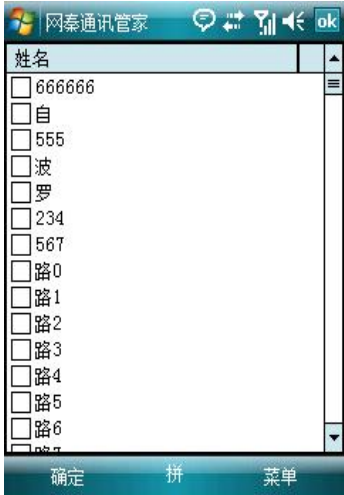


图 7-19

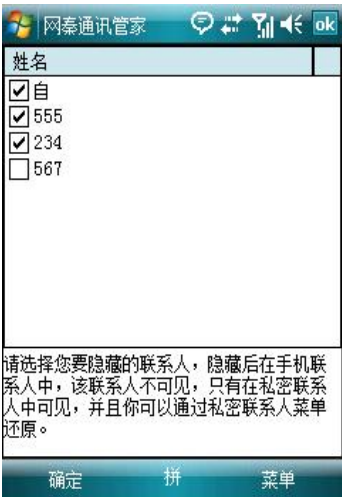


图 7-20



图 7-21

八、推荐给好友

如果您觉得我们的产品好用，有效的拦截了垃圾短信，使您的生活更清静了，您可以将网秦通讯管家推荐给您的好友，让更多人远离垃圾短信的骚扰。您只需在主界面点击“邀请好友，共享宁静空间”，如图 8-1 所示，就可以进入推荐页面来选择联系人如图 8-2 所示，选择好后点击“推荐”，软件就会以发送短信方式给您的好友推荐网秦的产品。



图 8-1

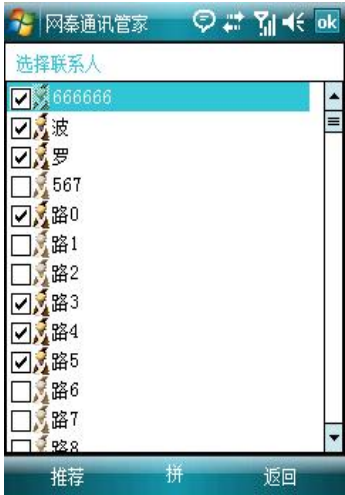


图 8-2

九、举报垃圾短信

软件可以定期通过 GPRS 将垃圾短信箱中的垃圾短信提交给网秦，这将有助于我们完善服务，还手机一个清静的空间。在软件主界面点击“菜单-服务-举报垃圾短信”如图 9-1 所示，点击进入如图 9-2 所示页面，点击“确定”即可将垃圾短信箱中的垃圾短信定期提交给网秦。



图 9-1

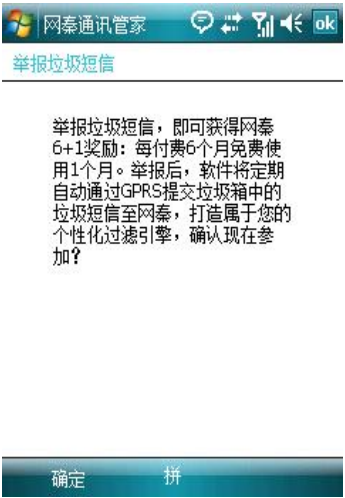


图 9-2

十、备份名片夹

为了减少更换手机或格机后重装软件不能恢复之前数据的问题，网秦通讯管家为您提供了备份的功能，即将分组、黑白名单，名片夹信息等进行备份，在更换机器或格机后迅速恢复之前的数据，在软件主界面点击“菜单-服务-备份”如图 10-1 所示，点击后进入如图 10-2 所示的页面。输入用户名和密码后，用户名软件默认使用当前手机号作为用户名，，点击“备份”来完成操作。



图 10-1

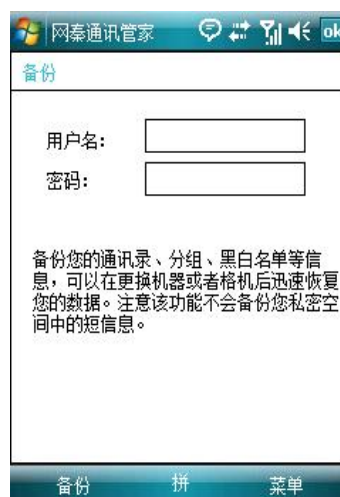


图 10-2

若没有账号，首先创建账号，如图 10-3 点击“创建备份账号”进入创建账号页面，如图 10-4 所示设置密码，设置后点击“下一步”设置一个您所信赖的号码，建议设置为亲人或朋友的号码作为可信赖号码（只支持中国移动号码），当忘记此密码时，可以将密码发送到可信赖号码以作提示。设置完成后点击“确定”，软件会进行联网，创建成功后，软件给出提示-备份成功。

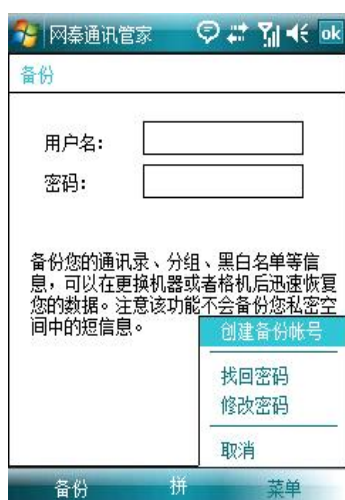


图 10-3

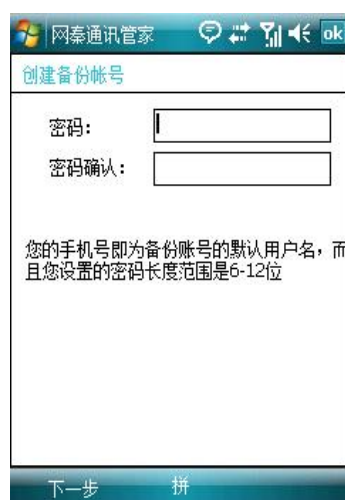


图 10-4

注：可信赖号码一经设定，无法进行修改！

创建账号成功后，在主界面点击“菜单-服务--备份名片夹”进入备份页面，输入账号及密码进行备份，如图 10-2 所示，点击“备份”，软件进行备份信息操作，同时您可以查看备份进度，备份成功后，软件给出提示信息。

十一、恢复名片夹

如果您之前使用过网秦通讯管家，并备份过通讯录等相关信息，当更换手机或手机格机后，您可以在重新安装网秦通讯管家后，进入网秦通讯管家主界面，如图 11-1 所示：点击“菜单-服务-恢复”输入要用户和密码，如图 11-2 所示。这样就能将之前备份的信息迅速的恢复到手机中。



图 11-1

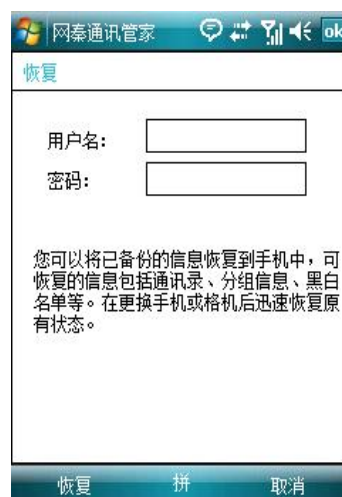


图 11-2

十二、设置

在主界面点击“菜单-系统设置”，如图 12-1 所示，进入软件设置页面，如图 12-2 所示，在该页面您可以看到功能设置区有开机自动启动、短信过滤提醒、拒绝来电提醒、举报垃圾短信等。



图 12-1

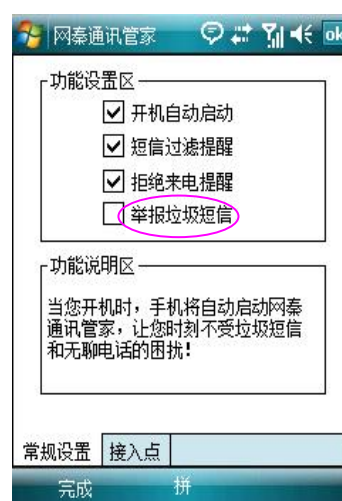


图 12-2

开机自动启动：设置是否在开机时自动启动软件功能，设定为开启时，手机开机后将自动启动网秦通讯管家软件功能，设定为关闭的情况下，则需要您手动开启软件。

如果您同意定期将收到的垃圾短信提交给网秦，您可以在该页面将“举报垃圾短信”设置为“是”，如图 12-2 所示，不同意则设置为“否”。

软件提供了设置手机接入点的功能，如图 12-3 所示：接入点分为三种形式：MMS、WAP、CMNET 等

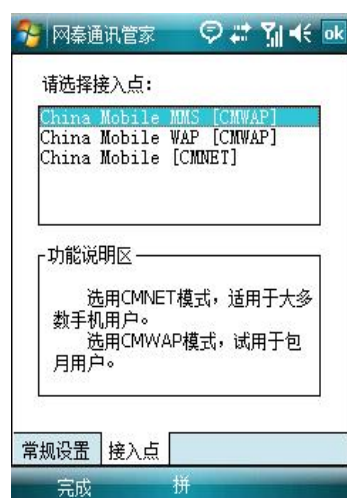


图 12-3

十三、意见反馈

如果您使用我们的产品碰到了问题或者对我们的产品有什么好的建议，您可以通过意见反馈与我们取得联系。您只需点击“菜单—反馈”，如图 13-1 所示，点击即可进入反馈意见编辑页面，如图 13-2 所示，编辑后点击“反馈”即可完成操作。



图 13-1

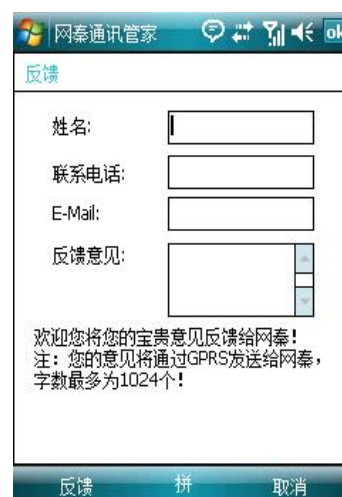


图 13-2

网秦通讯管家短信防火墙基于内容过滤，网秦会定期公布最新的反骚扰策略库，更新策略库能强化产品的过滤功能，请您定期更新策略库，点击“菜单—更新”，如图 13-3 所示：软件将会检测是否有新的策略库并进行更新及下载，该过程会花费您一定的 GPRS 流量费。

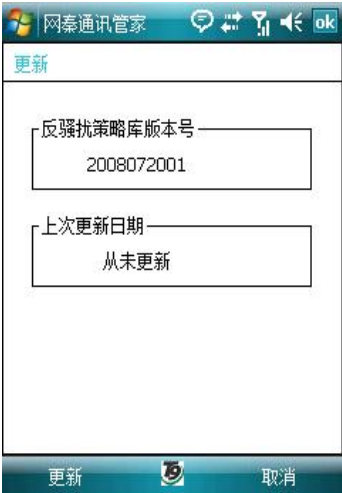


图 13-3

注：只有免费用户和包月用户才能使用更新反骚扰策略库功能，普通用户不能使用此功能。

十四、其他

在软件主界面点击右下角的“菜单-其他-关于网秦”。该页面您可以了解网秦及网秦产品、许可协议等的相关信息。如图 14-1、14-2、14-3 所示：



图 14-1



图 14-2

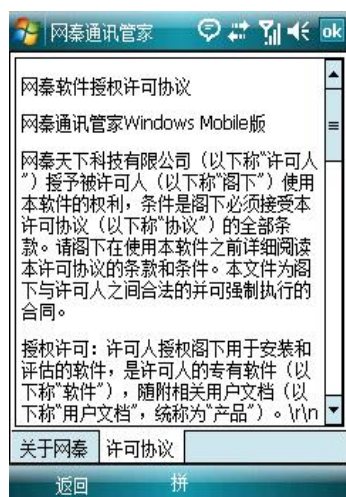


图 14-3

十五、联系我们：

以上便是网秦通讯管家 v2.0 for window mobile 版的主要功能，相信您将熟练地使用本软件，远离垃圾短信，骚扰电话的困扰；享受独特的私密空间。如果您有不清楚的地方，或者有更好欢迎您通过如下方式联系我们：

email: support@netQin.com

电话/ Tel: 400-633-1919

传真/ Fax: (8610) 85655518

地址：北京市东城区和平里东街 11 号院内 4 号楼

邮政编码：100013

最后祝天下有秦人，无线安康！